

A3BM312R-C

Telecamera analogica HD Bullet compatta da interno/esterno con IR
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Uscita video AHD/CVI/TVI/CVBS multi-standard
- Risoluzione video 1080P(AHD) / 960H(CVBS)
- Day/Night con ICR
- Illuminatore IR integrato per distanze fino a 60m
- Ottica varifocale 2.8 -12mm con correzione IR
- Menu OSD controllabile via UTC
- BLC / HLC / 2D-3D DNR / Digital WDR
- Grado di protezione IP66




SPECIFICHE TECNICHE


Modalità di uscita video	4 in 1 (AHD / CVI / TVI / CVBS)
Telecamera	
Sensore	1/2.9" SONY 2.4MP CMOS (IMX323)
DSP	NVP2441H
Risoluzione video massima	1080P / 960H
Pixels effettivi	1920*1080
Sistema video	PAL/NTSC
Otturatore elettronico	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
Rapporto S/R	≥50dB
Sistema di scansione	Progressive Scan
Ottica	
Lunghezza focale	2.8-12mm
Controllo focale	Manuale
Tipo lente	Manuale
Risoluzione ottica	3M Pixels
Interfaccia per iris motorizzato	NO
Visione Notturna	
Illuminatore LED Infrarosso	42μ x 4PCS
Distanza max.di illuminazione	60M
Controllo IR	Under 10 Lux da CDS
Accensione IR	CDS Auto Control
Caratteristiche speciali	
Day/Night	SI
Lingua Menu OSD	SI
Bilanciamento del bianco	Motor / MANUAL
Gain Control	Motor
Riduzione del rumore	3DNR
Regolazione di immagine	SI
WDR	SI
OSD	SI
UTC	SI
Caratteristiche generali	
Custodia	IP66
Staffe di supporto	SI
Dual Voltage	NO
Filtro IRC meccanico	SI
Termoventilazione integrata	NO
Temperatura operativa	-10°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Alimentazione	DC12V±10%, 1000mA
Dimensioni	275(W) x 91(H) x 80(D)mm
Peso	1400g

A3BM312R-C

Telecamera analogica HD Bullet compatta da interno/esterno con IR
DISEGNI TECNICI

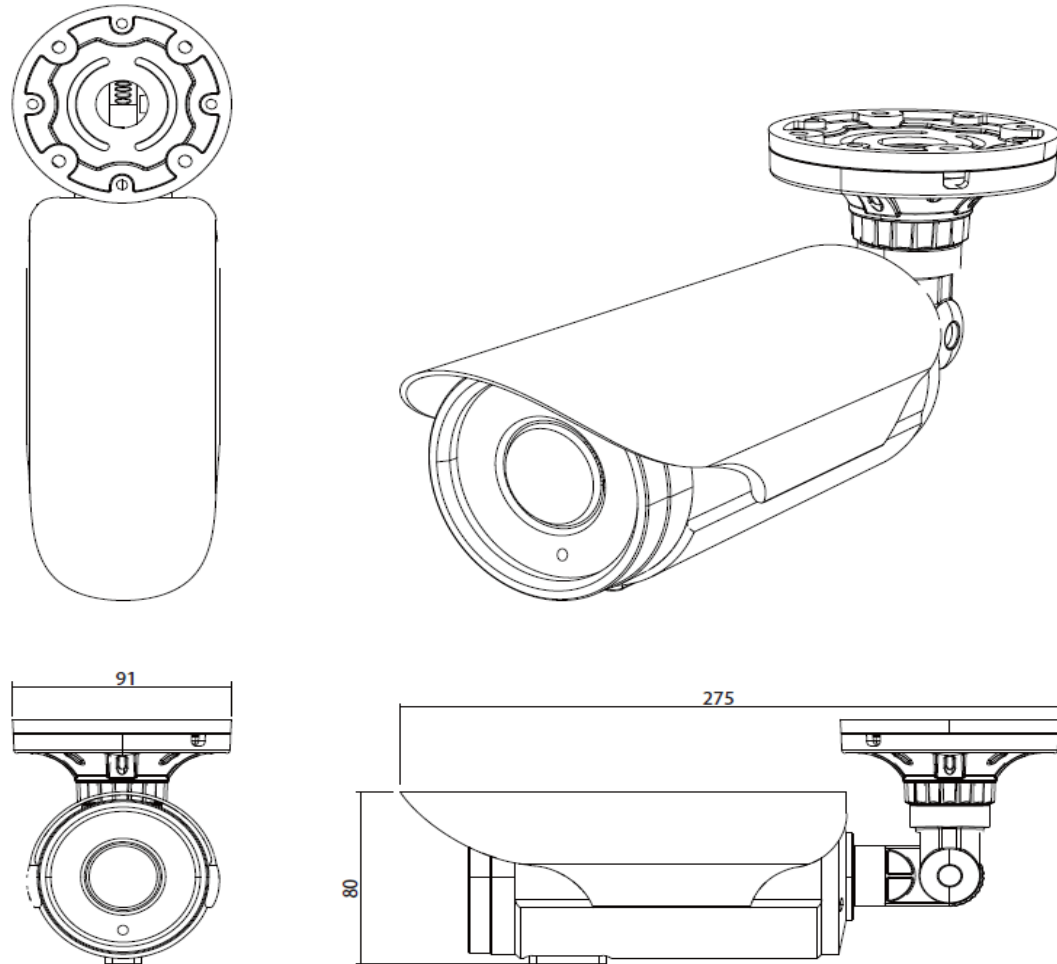

* ACCESSORIO OPZIONALE SYB-CK-AB201

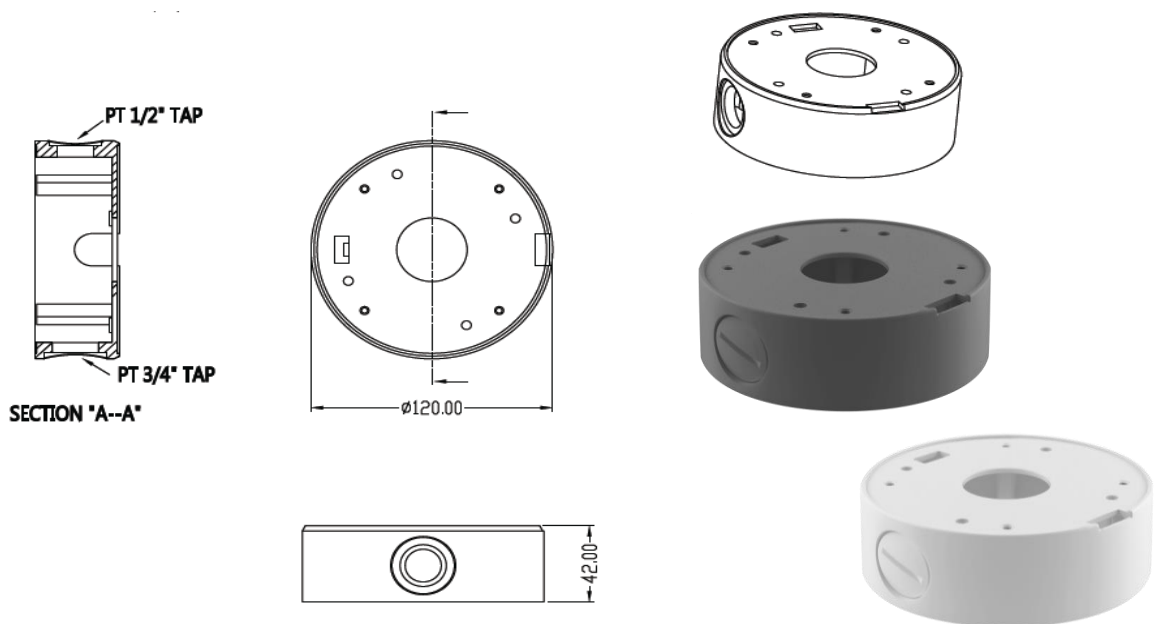

TECHBOARD

Head Office and Plant
Via della Scienza 50
41122 Modena—Italy
Tel.: +39 059 289811
Fax: +39 059 289860
www.techboard.it

SYAC-TB

Security Division
Area Science Park
Trieste - Italy
Tel. +39 059 289899
Fax +39 059 289860
www.syac-tb.com