

SY-MB-DVR-4 / SY-MB-HVR-8 DIGIEYE MOBILE DVR/HVR



DESCRIZIONE

I DigiEye MOBILE DVR e HVR sono sistemi progettati per applicazioni automotive, compatti, robusti e dai consumi ridotti.

Sono dotati di un sistema ammortizzante speciale progettato per minimizzare le vibrazioni veicolari e con numerose opzioni di connettività integrate : WiFi, rete mobile 3G/4G, GPS.


Grazie alla tecnologia FANLESS lo chassis è privo di ventole per ridurre le parti in movimento e garantire silenziosità, efficienza energetica e minore manutenzione incrementando la performance e la vita del prodotto.

La serie DigiEye MOBILE vanta un eccellente rapporto prestazioni/consumo ed assicura l'affidabilità e le avanzate funzionalità che hanno sempre contraddistinto il marchio DigiEye: avanzati sistemi multifunzionali digitali completi per la gestione remota di video, audio, allarmi e comunicazioni.

Perfetti sia per applicazioni semplici che per architetture complesse, DigiEye MOBILE offre inoltre la possibilità di sviluppi personalizzati per progetti speciali.

Garanzia 3 anni estendibile opzionalmente a 5 anni (Hard Disk escluso).

SCHEMA DEI COLLEGAMENTI

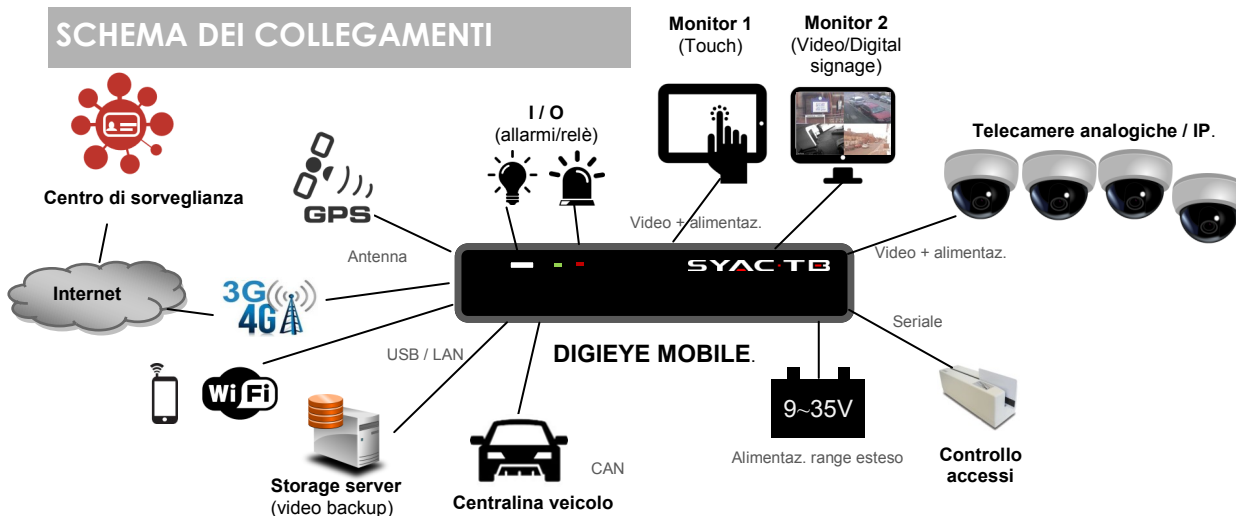

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 ingressi video composito BNC per telecamere analogiche
- da 4 a 8 ingressi video IP per telecamere di rete Onvif RTP/RTSP-H.264 (solo mod. SY-MB-HVR-8)
- Registrazione video fino a 4CIF / 25FPS su ogni ingresso
- Registrazione video fino a 4Mpx / 4Mbit /s su ogni ingresso
- Opzione TOUCH-SCREEN monitor
- Opzione GPS integrato per tracking di posizione
- Opzione WIFI integrato per connettività video locale
- Opzione 3G/4G per connettività remota da centrale
- Storage video su disco allo stato solido SSD o Hard disc HDD ammortizzato da 128 GB a 4 TB
- 4 ingressi di allarme (contatti puliti)
- 2 uscite relais
- Porta CAN per lettura diagnostica veicolo con protocollo OBD-II
- Alimentazione delle telecamere collegate
- Staffa ammortizzata anti-shock / anti-vibrazioni
- Alimentazione in range esteso DC 9-35V

SPECIFICHE TECNICHE

	SY-MB-DVR-4	SY-MB-HVR-8
	DVR MOBILE FANLESS 4 INGRESSI VIDEO	HVR MOBILE FANLESS 8 INGRESSI VIDEO
Ingressi video	4 BNC video composito PAL/NTSC	8 ingressi video totali di cui: - 4 BNC video composito PAL/NTSC - 4-8 IP Onvif
Uscite video	2 (1 VGA + 1 HDMI) con risoluzione video da 1024x768 a 1920x1080	
Registrazione	Video composito fino a 100 IPS (max.4CIF)	Video composito fino a 100 IPS (max. 4CIF) Video IP fino a 32 Mbit/s (max. 2 Mpx)
Compressione video / audio	Delta (CVBS), H.264 (IP) / G.723.1 (an.), G.711 (IP)	
Archiviazione video	1 SSD SATA3 2.5" da 128 GB a 4 TB o 1 HDD SATA3 2.5" da 128 GB a 1 TB	
I / O	4 ingressi di allarme opto-isolati (contatti puliti) + 2 uscite relè	
Audio	1 ingresso audio analogico (MIC/LINE), 1 uscita audio analogica	
Seriali	2 porte seriali RS-232 / RS-485 per collegamento con lettori di controllo accessi, telecamere brandeggiabili.	
Porte USB	2 porte USB3.0 (posteriori) + 4 porte USB 2.0 (2 frontali, 2 posteriori)	
Rete LAN	1 porta Gigabit ethernet (banda di rete per video IP totale in ingresso/uscita max. 100Mbit/s)	
Rete WAN (mobile)	Modulo 3G/4G (opzionale)	
Rete Wireless	Modulo WIFI (opzionale)	
Rilevamento posizione	Modulo GPS (opzionale)	
Diagnostica veicolo	1 Porta CAN (protocollo OBD-II)	
Alimentazione in uscita	4 uscite di alimentazione 12V DC	
Servizi di rete IP	SNTP, DynDNS, HTTP, DHCP, DNS, SMB, NFS, FTP, SMTP, RADIUS	SNTP, DynDNS, HTTP, DHCP, DNS, SMB, NFS, FTP, SMTP, RADIUS, RTP, RTSP (dual-stream), Onvif 2.4 (Profilo S)
Sistema operativo	Linux 64-bit - sistema operativo e s/w memorizzato su memoria flash dedicata	
Alimentazione	DC 9-35 V	
Consumo	30W (12V, solo unità base senza accessori)	
Dimensioni / Peso	280(L) x 180(P) x 51(A) mm / 3,5 Kg.	
Temperatura operativa	-20 / +65 °C	
Umidità relativa	10-90% senza condensa	
Accessori inclusi	1 Staffa ammortizzata anti-shock / anti-vibrazioni	

ACCESSORI OPZIONALI

P/N	DESCRIZIONE
SY-MB-CAM-AES4	Kit di 4 telecamere analogiche di tipo mini-eyeball antivandalo da interno con ottica fissa da 3.7mm
SY-MB-CAM-IDS4	Kit di 4 telecamere IP di tipo mini-dome antivandalo da interno con ottica fissa da 3.6 mm
SY-MB-MOD-3G	Modulo di comunicazione su rete mobile 3G (UMTS) e geolocalizzazione GPS con antenna
SY-MB-MOD-4G	Modulo di comunicazione su rete mobile 3G/4G (UMTS/LTE) e geolocalizzazione GPS con antenna
SY-MB-MOD-WIFI	Modulo di comunicazione su rete senza fili (Wi-fi) con antenna
SY-MOD-TOUCHSCREEN-10	Monitor touch-screen da 10" con connessioni HDMI/USB